
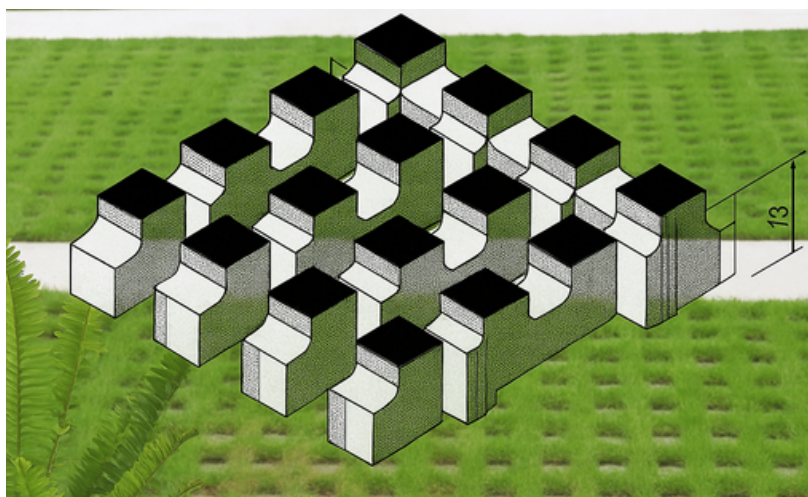


DEFINICIÓN

- Elemento destinado a la pavimentación de uso peatonal o de áreas sometidas a tráfico de vehículos ligeros, donde se precise crecimiento de vegetación, creando un impacto visual más ecológico, en paseos, parques, jardines...
- Esta losa se fabrica en colores gris, antracita y color tostado.

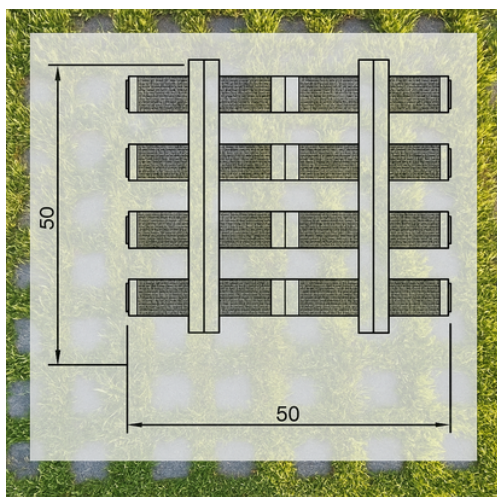

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y HORMIGONES

- Cemento empleado tipo: CEM | 42.5 R
- Aridos empleados de naturaleza silíceas, con dosificación y granulometría recomendadas para obtener la resistencia y durabilidad adecuadas para que su vida útil sea la máxima posible.

GEOMETRÍA	DIMENSIONES
PRODUCTO	PAVICESPED
LONGITUD	50 cms. (+/- 5)
ALTURA	13 cms. (+/- 5)
ANCHURA DE BASE	50 cms. (+/- 5)
PESO PIEZA	38 Kg.
M2 / PALET	9 M2



Este producto no se encuentra normalizado ni sujeto a ninguna normativa.

COLOCACIÓN:

- Preparar bien el terreno, igual que se haría para cualquier otro tipo de pavimento.
- Echar una capa de grava gruesa, bien repartida y compactada para que drene el agua.
- Sobre la grava, añadir una capa fina de arena, que ayudará a nivelar antes de colocar las piezas.
- Colocar las losas césped en seco, sin cemento ni cola entre ellas.
- Es importante dejarlas un poco más altas, ya que al pisarlas y compactarlas bajarán a su nivel final.
- Rellenar los huecos de las losas con tierra vegetal y sembrar las semillas que se hayan elegido.